PIPEWOOL®
Доверьтесь качеству!

СКОБЫ PIPEWOOL ДЛЯ КОРОБОВ

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019

PIPEWOOL - СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРОБОВ

Скоба П-образная

Скоба Г-образная

Длина скобы (толщина утеплителя)	Согласно ТЗ Заказчика	
Тип и толщина металла	Zn 0,80 мм	Al 0,80/1,00 мм
Ширина (мм) металлической ленты	Согласно ГОСТ или ТЗ Заказчика	
Комплектующие	Ассортимент / Согласно ТЗ Заказчика	
Устанавливаются	Устанавливаются радиально.	
Предназначение	Для увеличения срока службы теплоизоляционного слоя в полносборных комплектных конструкциях с металлическим защитным покрытием. Способствуют разгрузке от силы тяжести металлического покрытия.	

СкП	PIPEWOOL	Al	100	050
Вид/тип изделия	Марка производителя	Тип металла	Толщина утеплителя (мм)	Толщина металла (мм)

СкГ	PIPEWOOL	Zn	80	080
Вид/тип изделия	Марка производителя	Тип металла	Толщина утеплителя (мм)	Толщина металла (мм)

teplo@pipewool.ru
456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1
8(800) 302-14-42
8(35139) 2-79-00

PIPEWOOL®
Доверьтесь качеству!

СКОБЫ PIPEWOOL ДЛЯ КОРОБОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 61278130 / 007МК

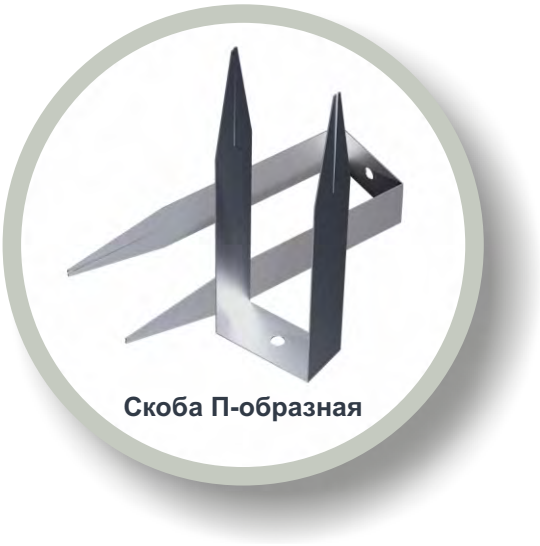

Скоба П-образная

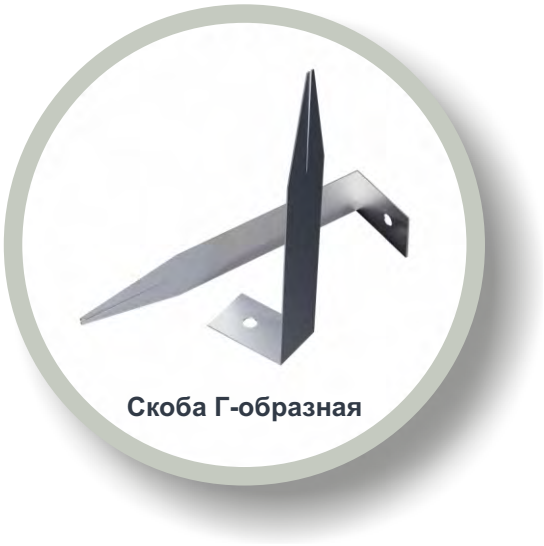

Скоба Г-образная

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019

Исполнение:	**- СКОБА** ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРОБОВ		
Тип:	- Цельнометаллическая.		
Характеристики:	**Длина скобы** (толщина утеплителя):	Согласно ТЗ Заказчика	
	Толщина металла	Zn 0,80 мм	Al 0,80/1,00 мм
	Ширина (мм) металлической ленты	Согласно ГОСТ или ТЗ Заказчика	
	Комплектующие	Ассортимент / Согласно ТЗ Заказчика	
		Устанавливаются радиально.	
Тип металла:	Zn Оцинкованная сталь; Al Алюминий		
Особенности монтажа:	Устанавливаются радиально.		

Маркировка:

СкП	PIPEWOOL	Al	100	050
Вид/тип изделия	Марка производителя	Тип металла	Толщина утеплителя (мм)	Толщина металла (мм)

СкГ	PIPEWOOL	Zn	80	080
Вид/тип изделия	Марка производителя	Тип металла	Толщина утеплителя (мм)	Толщина металла (мм)

Предназначение: Для увеличения срока службы теплоизоляционного слоя в полносборных комплектных конструкциях с металлическим защитным покрытием. Способствуют разгрузке от силы тяжести металлического покрытия.

teplo@pipewool.ru
456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1
8(800) 302-14-42
8(35139) 2-79-00

PIPEWOOL®
Доверьтесь качеству!

СКОБЫ PIPEWOOL ДЛЯ КОРОБОВ
ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРОБОВ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _____

ОПРОСТНЫЙ ЛИСТ • СКОБЫ ДЛЯ КОРОБОВ PIPEWOOL

Сведения о заказчике.	
Заказчик / Название Компании:	
Объект / № бланк заказа / Дата:	
Контактный телефон / Ф.И.О.:	
Адрес / e-mail:	

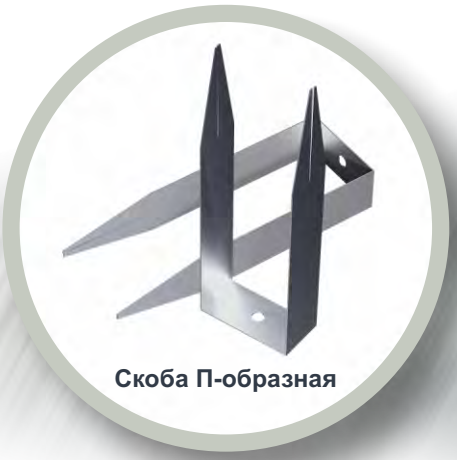

Скоба П-образная

Скоба Г-образная

Изделие A	Параметры Опорных скоб.	*000,00 - Нужное заполнить и ☑ отметить.
Тип скоб:	П-образная ☐ Г-образная ☐	
Тип металла:	Оцинкованная сталь Zn ☐ 0,80 мм	Алюминий Al ☐ 0,80 мм ☐ 1,00 мм
Длина скоб/ Толщ.утеплителя:	☐ мм	☐
Отверстия под крепёж:	☐ Ø3,2мм	Указать ☐ мм
Количество скоб:	☐ шт	

Изделие B	Параметры Опорных скоб.	*000,00 - Нужное заполнить и ☑ отметить.
Тип скоб:	П-образная ☐ Г-образная ☐	
Тип металла:	Оцинкованная сталь Zn ☐ 0,80 мм	Алюминий Al ☐ 0,80 мм ☐ 1,00 мм
Длина скоб/ Толщ.утеплителя:	☐ мм	☐
Отверстия под крепёж:	☐ Ø3,2мм	Указать ☐ мм
Количество скоб:	☐ шт	

Изделие C	Параметры Опорных скоб.	*000,00 - Нужное заполнить и ☑ отметить.
Тип скоб:	П-образная ☐ Г-образная ☐	
Тип металла:	Оцинкованная сталь Zn ☐ 0,80 мм	Алюминий Al ☐ 0,80 мм ☐ 1,00 мм
Длина скоб/ Толщ.утеплителя:	☐ мм	☐
Отверстия под крепёж:	☐ Ø3,2мм	Указать ☐ мм
Количество скоб:	☐ шт	

Изделие D	Параметры Опорных скоб.	*000,00 - Нужное заполнить и ☑ отметить.
Тип скоб:	П-образная ☐ Г-образная ☐	
Тип металла:	Оцинкованная сталь Zn ☐ 0,80 мм	Алюминий Al ☐ 0,80 мм ☐ 1,00 мм
Длина скоб/ Толщ.утеплителя:	☐ мм	☐
Отверстия под крепёж:	☐ Ø3,2мм	Указать ☐ мм
Количество скоб:	☐ шт	

Изделие E	Параметры Опорных скоб.	*000,00 - Нужное заполнить и ☑ отметить.
Тип скоб:	П-образная ☐ Г-образная ☐	
Тип металла:	Оцинкованная сталь Zn ☐ 0,80 мм	Алюминий Al ☐ 0,80 мм ☐ 1,00 мм
Длина скоб/ Толщ.утеплителя:	☐ мм	☐
Отверстия под крепёж:	☐ Ø3,2мм	Указать ☐ мм
Количество скоб:	☐ шт	

teplo@pipewool.ru
456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1
8(800) 302-14-42
8(35139) 2-79-00